

HONDA



PRODUCTOS HONDA

LÍNEA
GENERADORES

PÁGINA 03




LÍNEA
JARDÍN

PÁGINA 08



LÍNEA
MOTORES

PÁGINA 16

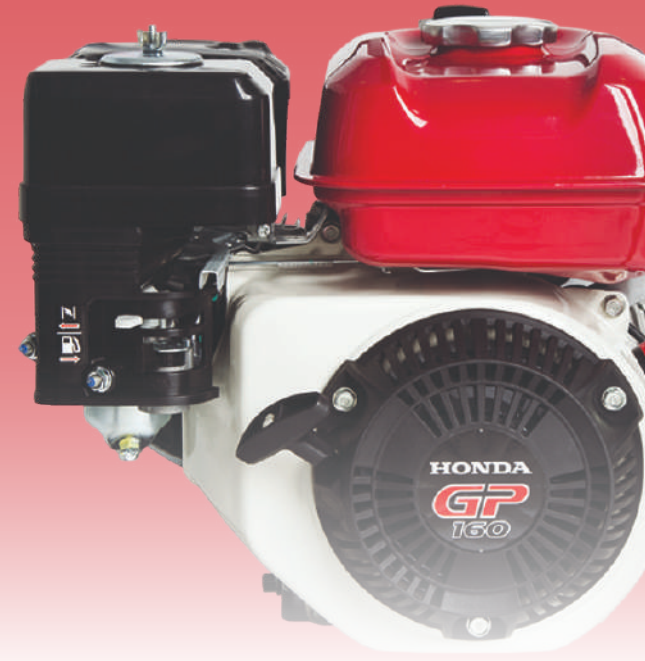

PRODUCTOS
A BATERIA

PÁGINA 23



LÍNEA
MOTOBOMBAS

PÁGINA 26





LÍNEA GENERADORES



PÁGINA 03



GENERADOR
EG 1000

Potencia Máxima	Nivel de Ruido	Uso Continuo
0.85 KVA	90 DBA	6.7 HORAS

Nuevo generador de 0,85 kVA, 4 tiempos con tecnología OHV (válvulas a la cabeza) que ofrece una alta eficiencia para ahorrar combustible y descompresor que facilita su arranque.

GENERADOR	
FRECUENCIA C.A.	50 HZ
VOLTAJE C.A.	220 V
POTENCIA MAX. C.A.	0,85 KVA
POTENCIA NOM. C.A.	0,75 KVA
SALIDA DE C.C.	NO
USO CONTÍNUO	6,7 HS
NIVEL DE RUIDO	90 DB(A)

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GX80D - 4 TIEMPOS
REFRIGERACIÓN	POR AIRE
CILINDRADA	79,7 CM3
POTENCIA NETA	1,6 HP A 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

DIMENSIONES	
ANCHO	301 MM
LARGO	376 MM
ALTO	430 MM
PESO EN SECO	22,6 KG

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAPACIDAD DE COMBUST.	3,6 LTS
CONS. ESP. DE COMBUST.	0,56 LTS/HS A 3600 RPM
CAPACIDAD DE ACEITE	0,36 LTS
ECO THROTTLE	NO
IND. DE NIVEL DE COMBUST.	SI
ALERTA DE ACEITE	SI (SIN INDICADOR)
REGULADOR DE VOLTAJE	CAPACITADOR
VOLTÍMETRO	NO
INTERRUPTOR TÉRMICO C.A.	SI
INTERRUPTOR TÉRMICO C.C.	NO



GENERADOR
EG6500CXS

Potencia Máxima	Nivel de Ruido	Uso Continuo
5.5 KVA	99 DBA	8.1 HORAS

Generador monofásico de 5.5 Kva. salida de 220 V en corriente alterna, con regulación automática de tensión con sistema "D-AVR" (Regulador automático de voltaje digital).

GENERADOR	
FRECUENCIA C.A.	50 HZ
VOLTAJE C.A.	220 V
POTENCIA MAX. C.A.	5,5 KVA
POTENCIA NOM. C.A.	5,0 KVA
SALIDA DE C.C.	12 V - 8,3 A
USO CONTÍNUO	8,1 HS
NIVEL DE RUIDO	99 DB(A)

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GX390 - OHV - 4 TIEMPOS
REFRIGERACIÓN	POR AIRE
CILINDRADA	389 CM3
POTENCIA NETA	11,7 HP (8,7 KW) A 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	ELÉCTRICO

DIMENSIONES	
ANCHO	530 MM
LARGO	844 MM
ALTO	571 MM
PESO EN SECO	87 KG

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAPACIDAD DE COMBUST.	24 LTS
CONS. ESP. DE COMBUST.	3,5 LTS/HS A 3600 RPM
CAPACIDAD DE ACEITE	1,1 LTS
ECO THROTTLE	NO
IND. DE NIVEL DE COMBUST.	SI
ALERTA DE ACEITE	SI
SALIDA C.C.	SI
REGULADOR DE VOLTAJE	D-AVR
VOLTÍMETRO	SI
INTERRUPTOR TÉRMICO C.A.	SI
INTERRUPTOR TÉRMICO C.C.	SI



GENERADOR
ER 2500 CX

Potencia Máxima	Nivel de Ruido	Uso Continuo
2.2 KVA	91 DBA	11.6 HORAS

Generador monofásico de 2.2 Kva de potencia. Salida de 220 V en corriente alterna y 12 V en corriente continua, con sistema "AVR" (regulador automático de tensión).



GENERADOR
EU22i

Potencia Máxima	Nivel de Ruido	Uso Continuo
2.2 KVA	57 DBA	8.1 HORAS

Generador monofásico de 2.2 Kva. Salida de 220V en corriente alterna y 12V en corriente continua, insonorizado y de bajo consumo (8.1 horas de operación en modo ECO-THROTTLE).

GENERADOR	
FRECUENCIA C.A.	50 HZ
VOLTAJE C.A.	220 V
POTENCIA MAX. C.A.	2,2 KVA
POTENCIA NOM. C.A.	2,0 KVA
SALIDA DE C.C.	No
USO CONTÍNUO	11,6 HS
NIVEL DE RUIDO	91 DB(A)

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GP160
REFRIGERACIÓN	POR AIRE
CILINDRADA	163 CM3
POTENCIA NETA	4,8 HP A 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

DIMENSIONES	
ANCHO	591 MM
LARGO	432 MM
ALTO	462 MM
PESO EN SECO	40 KG

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAPACIDAD DE COMBUST.	
CONS. ESP. DE COMBUST.	
CAPACIDAD DE ACEITE	
ECO THROTTLE	
IND. DE NIVEL DE COMBUST.	
ALERTA DE ACEITE	
REGULADOR DE VOLTAJE	
VOLTÍMETRO	
INTERRUPTOR TÉRMICO C.A.	
INTERRUPTOR TÉRMICO C.C.	

GENERADOR	
FRECUENCIA C.A.	50 HZ
VOLTAJE C.A.	220 V
POTENCIA MAX. C.A.	2,2 KVA
POTENCIA NOM. C.A.	1,8 KVA
SALIDA DE C.C.	12 V - 8 A
USO CONTÍNUO	8,1 HS
NIVEL DE RUIDO	57 DB(A)

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GXR120 - OHV - 4 TIEMPOS
REFRIGERACIÓN	POR AIRE
CILINDRADA	121 CM3
POTENCIA NETA	3,6 HP (2,1 KW) A 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

DIMENSIONES	
ANCHO	290 MM
LARGO	510 MM
ALTO	425 MM
PESO EN SECO	21 KG

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAPACIDAD DE COMBUST.	3,6 LTS
CONS. ESP. DE COMBUST.	0,88 LTS/HS A 36000 RPM
CAPACIDAD DE ACEITE	0,44 LTS
ECO THROTTLE	SI
IND. DE NIVEL DE COMBUST.	NO
ALERTA DE ACEITE	SI
SALIDA C.C.	SI
REGULADOR DE VOLTAJE	INVERTER
VOLTÍMETRO	NO
INTERRUPTOR TÉRMICO C.A.	SI
INTERRUPTOR TÉRMICO C.C.	SI



GENERADOR
EU70is

Potencia Máxima	Nivel de Ruido	Uso Continuo
7 KVA	91 DBA	12.20 HORAS

Honda presenta el grupo electrógeno más potente de la línea EU, con la tecnología más avanzada e inyección electrónica. Con una potencia máxima de 7 KVA el nuevo EU70is es un equipo compacto y cabinado.



GENERADOR
EZ3000

Potencia Neta	Nivel de Ruido	Uso Continuo
5.5 HP	91 DBA	7,3 HORAS

Generador monofásico de 6.5 HP de muy bajo consumo de combustible. Su fácil arranque y operación sencilla hacen que este equipo sea una herramienta ideal para uso domiciliario y profesional.

GENERADOR	
FRECUENCIA C.A.	50 HZ
VOLTAJE C.A.	220 V
POTENCIA MAX. C.A.	7 KVA
POTENCIA NOM. C.A.	5,5 KVA
SALIDA DE C.C.	NO
USO CONTÍNUO	12,20* HS 6,5 HS (*ECO THROTTLE)
NIVEL DE RUIDO	91 DB(A)

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GX390 - OHV - 4 TIEMPOS
REFRIGERACIÓN	POR AIRE
CILINDRADA	389 CM3
POTENCIA NETA	13 HP (8,2 KW) A 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	ELÉCTRICO

DIMENSIONES	
ANCHO	700 MM
LARGO	848 MM (1198 mm con manillar)
ALTO	721 MM
PESO EN SECO	118 KG

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAPACIDAD DE COMBUST.	19,2 LTS
CONS. ESP. DE COMBUST.	2,9 LTS/HS A 3600 RPM
CAPACIDAD DE ACEITE	1,1 LTS
ECO THROTTLE	SI
IND. DE NIVEL DE COMBUST.	SI
ALERTA DE ACEITE	SI
SALIDA C.C.	NO
REGULADOR DE VOLTAJE	INVERTER
VOLTÍMETRO	SI
INTERRUPTOR TÉRMICO C.A.	SI
INTERRUPTOR TÉRMICO C.C.	NO

GENERADOR	
FRECUENCIA C.A.	50 HZ
VOLTAJE C.A.	220 V
POTENCIA MAX. C.A.	2,5 KVA
POTENCIA NOM. C.A.	2,3 KVA
SALIDA DE C.C.	N/A
USO CONTÍNUO	7,3 HS
NIVEL DE RUIDO	91 DB(A)

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GP200 - OHV 4 TIEMPOS
REFRIGERACIÓN	POR AIRE
CILINDRADA	196 CM3
POTENCIA NETA	5,5 HP (4.1 kW) 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

DIMENSIONES	
ANCHO	560 MM
LARGO	660 MM
ALTO	530 MM
PESO EN SECO	44 KG

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAPACIDAD DE COMBUST.	11,5 LTS
CONS. ESP. DE COMBUST.	1.4 LTS/HS A 3600 RPM
CAPACIDAD DE ACEITE	0,6 LTS
ECO THROTTLE	NO
IND. DE NIVEL DE COMBUST.	SI
ALERTA DE ACEITE	SI
SALIDA C.C.	NO
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR
VOLTÍMETRO	SI
INTERRUPTOR TÉRMICO C.A.	SI
INTERRUPTOR TÉRMICO C.C.	NO



GENERADOR

EZ6500

Potencia Neta	Nivel de Ruido	Uso Continuo
6.5	99	5.8
HP	DBA	HORAS

Generador monofásico de 13 HP de muy bajo consumo de combustible y nivel de ruido, con sistema de arranque dual (eléctrico y arranque retráctil). Equipado con alerta de aceite, deteniendo el equipo en caso de falta de aceite. Ideal para el uso domiciliario y profesional.



GENERADOR

EU30i

Potencia Máxima	Nivel de Ruido	Uso Continuo
3	58	20
KVA	DBA	HORAS

Este generador apenas emite 58 dB, que es menos que el ruido producido por dos personas conversando, y puede operar durante 20 horas en su modo ECO-THROTTLE.

GENERADOR	
FRECUENCIA C.A.	50 HZ
VOLTAJE C.A.	220 V
POTENCIA MAX. C.A.	6,5 KVA
POTENCIA NOM. C.A.	5,5 KVA
SALIDA DE C.C.	N/A
USO CONTÍNUO	5,8 HS
NIVEL DE RUIDO	99 DB(A)

TIPO DE MOTOR	GX390 - OHV 4 TIEMPOS
REFRIGERACIÓN	POR AIRE
CILINDRADA	389 CM3
POTENCIA NETA	11,7 HP (8.7 kW) 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL/ELÉCTRICO

DIMENSIONES	
ANCHO	535 MM
LARGO	685 MM
ALTO	540 MM
PESO EN SECO	80 KG

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAPACIDAD DE COMBUST.	15,5 LTS
CONS. ESP. DE COMBUST.	3.5 LTS/HS A 3600 RPM
CAPACIDAD DE ACEITE	1,1 LTS
ECO THROTTLE	NO
IND. DE NIVEL DE COMBUST.	SI
ALERTA DE ACEITE	SI
SALIDA C.C.	NO
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR
VOLTÍMETRO	SI
INTERRUPTOR TÉRMICO C.A.	SI
INTERRUPTOR TÉRMICO C.C.	NO

GENERADOR	
FRECUENCIA C.A.	50 HZ
VOLTAJE C.A.	220 V
POTENCIA MAX. C.A.	3 KVA
POTENCIA NOM. C.A.	2,8 KVA
SALIDA DE C.C.	12 V -12 A
USO CONTÍNUO	20* HS - 7,1 HS (*ECO THROTTLE)
NIVEL DE RUIDO	58 DB(A)

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GX200 - OHV - 4 TIEMPOS
REFRIGERACIÓN	POR AIRE
CILINDRADA	196 CM3
POTENCIA NETA	5,5 HP (4,1 kW) A 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	ELÉCTRICO

DIMENSIONES	
ANCHO	445 MM
LARGO	655 MM
ALTO	555 MM
PESO EN SECO	59 KG

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAPACIDAD DE COMBUST.	13 LTS
CONS. ESP. DE COMBUST.	1,7 LTS/HS A 3600 RPM
CAPACIDAD DE ACEITE	0,6 LTS
ECO THROTTLE	SI
IND. DE NIVEL DE COMBUST.	NO
ALERTA DE ACEITE	SI
SALIDA C.C.	SI
REGULADOR DE VOLTAJE	INVERTER
VOLTÍMETRO	NO
INTERRUPTOR TÉRMICO C.A.	SI
INTERRUPTOR TÉRMICO C.C.	SI



LÍNEA JARDÍN

PÁGINA 08





FUMIGADORA

WJR2525T1

Cilindrada	Peso en funcionamiento	Presión de Fumigación
25	12.8	2.5
CM3	KG	MPA (25 KGF/CM2)

De alta eficiencia por su bajo nivel de consumo, contaminación y vibraciones a partir de su motor 4 tiempos Honda GX25 de 25 cm3. Su moderno diseño genera un mayor confort para el operador del equipo y su alta performance, reduce el tiempo de operación y permite un uso constante durante un extenso tiempo.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GX25 - OHC 4 TIEMPOS -
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	25 CM3
DIÁMETRO x CARRERA	35 X 26 MM
POTENCIA NOMINAL	0.72 HP A 7000 RPM
RPM MÁXIMA	1 HP A 5000 RPM
SIST. ARRANQUE	ENCENDIDO POR MAGNETO TRANSISTORIZADO

BOMBA	
TIPO DE BOMBA	PISTÓN
CANTIDAD DE SUCCIÓN	6.6 LTS/MIN
SISTEMA DE PROPULSIÓN	EMBRAGUE CENTRÍFUGO
SISTEMA DE PRESIÓN	VÁLVULA DE ALIVIO
PRESIÓN DE FUMIGACIÓN	2.5 MPA (25 KGF/CM2)

DIMENSIONES Y PESO	
ALTURA TOTAL (SIN MANGUERA NI INYECTOR)	695 MM
LARGO TOTAL (SIN MANGUERA NI INYECTOR)	390 MM
ANCHO TOTAL (SIN MANGUERA NI INYECTOR)	415 MM
PESO EN SECO (INCLUYENDO LA BOMBA DE ACEITE)	12 KG
PESO EN FUNCIONAMIENTO (INCLUYENDO LA BOMBA DE ACEITE)	12,8 KG
CAP. DEL TANQUE QUÍMICO	25 LTS

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	0.53 LTS
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.4 LTS/HS A 7000 RPM
CAPACIDAD DE ACEITE	0.08 LTS



MOCHILA FUMIGADORA

WJR4025

Cilindrada	Peso en funcionamiento	Presión de Fumigación
35,8	13,2	39,2
CM3	KG	BAR (40 KGF/CM2)

La mochila fumigadora Honda WJR 4025 es un equipo de alta eficiencia con un bajo consumo. Su moderno diseño y la configuración del tanque, colocan el centro de gravedad más alto generando un mayor confort al operador del equipo. De gran eficiencia y alta performance, reduce el tiempo de operación.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GX35 - OHC 4 TIEMPOS
CILINDRADA	35,8 CM3
DIÁMETRO x CARRERA	39,0 X 30,0 MM
POTENCIA NETA (SAE J1349)*	0.72 HP A 7000 RPM
RPM MÁXIMA	1.6 / 5500 (KW/RPM)
SIST. ARRANQUE	ENCENDIDO POR MAGNETO TRANSISTORIZADO

BOMBA	
TIPO	PISTÓN
CANTIDAD DE SUCCIÓN	8,0 LITROS / MIN **
SISTEMA DE PROPULSIÓN	EMBRAGUE CENTRÍFUGO
SISTEMA DE PRESIÓN	VÁLVULA DE ALIVIO
PRESIÓN DE FUMIGACIÓN	4,0 MPA (40 KGF/CM)

DIMENSIONES Y PESOS	
ALTURA TOTAL (SIN MANGUERA NI INYECTOR)	695 MM
LARGO TOTAL (SIN MANGUERA NI INYECTOR)	400 MM
ANCHO TOTAL (SIN MANGUERA NI INYECTOR)	415 MM
PESO EN SECO (INCLUYENDO LA BOMBA DE ACEITE)	12,6 KG
PESO EN FUNCIONAMIENTO (INCLUYENDO LA BOMBA DE ACEITE)	13,3 KG
CAPACIDAD DEL TANQUE QUÍMICO	25 L

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	0.63 LTS
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.64 LTS/H A 7000 RPM
CAPACIDAD DE ACEITE	0.10 LTS

* La potencia nominal del motor indicada en este documento es la potencia de salida neta probada en un motor de producción para el modelo de motor y se mide de acuerdo con la norma SAE J1349 a 7.000 rpm (Potencia neta del motor) 5.500 rpm (WJR4025T) (Par Motor Neto Máximo). Los motores producidos en serie pueden variar a partir de este valor. La potencia real de salida del motor instalado en la máquina final variará dependiendo de varios factores, incluyendo la velocidad de funcionamiento del motor en aplicación, condiciones del medio ambiente, mantenimiento y otras variables. ** A una rotación del motor de 6.700 rpm.



BLOWER

HHB25-ET1

Potencia Neta	Cilindrada	Peso
0.8	25	4.7
HP	CM3	KG

De alta eficiencia con un bajo nivel de consumo, contaminación y vibraciones a partir de su motor 4 tiempos GX25, siendo el más silencioso del mercado. Posee las características únicas y distintivas de inclinación a 360 grados, sin afectarle el ángulo del motor, y control crucero de aceleración. Es flexible, cómodo y fácil de usar.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GX25 - OHC 4 TIEMPOS -
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	25 CM3
POTENCIA NOMINAL	0.8 HP A 7000 RPM
RPM MÁXIMA	1 HP A 7000 RPM
SIST. ARRANQUE	MANUAL

DIMENSIONES Y PESO	
ALTURA	370 MM
LONGITUD	965 MM
ANCHO TOTAL	265 MM
PESO EN SECO	4.7 KG

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAPACIDAD DE COMB.	0.32 LTS.
CONSUMO DE COMB.	0.4 LTS./HS. A 7000 RPM
CAPACIDAD DE ACEITE	0.08 LTS.
TIPO DE EMBRAGUE	CENTRÍFUGO
TPO. EN OPERACIÓN CONT.	40 MIN.
VELOCIDAD DEL AIRE	70 M/SEG.
VOLÚMEN DEL AIRE	630 (M3/H)
NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA	81 DB(A)
REG. DE VEL. DE SOPLADO	SI
MANGO DE GOMA	SI
TUBO SOPLADOR	ESTÁNDAR
FUNCIÓN ASPIRADORA	NO



CORTADORA DE CÉSPED

HRX476-VKEH

Autopropulsada

Ancho de corte	Alto de corte	Peso
47	2.5	39
CM	CM	KG

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GCVx 170 OHC 4 TIEMPOS
POTENCIA NOMINAL	3,6 KW (4,8 HP)
CILINDRADA	167 CC
CAPACIDAD DEL TANQUE	0,95 LTS
CAPACIDAD DEL ACEITE	0,4 LTS

DIMENSIONES	
ALTURA	100 CM
LONGITUD	155 CM
ANCHO	53 CM
PESO EN SECO	39 KG

ESPECIFICACIONES	
CHASIS	POLYSTRONG
ANCHO DE CORTE	47 CM
ALTURA DE CORTE	2,5 - 7,9 CM
CANT. DE VARIACIONES DE ALTURA	7
TRANSMISIÓN	AUTOPROPULSADO (1,40 m/s)
ARRANQUE	MANUAL CON RETRÁCTIL
AUTONOMÍA	48 MIN
CEBADOR	AUTOMÁTICO
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	CORREA
MANILLAR	PLEGABLE (1 CLICK)
NIVEL SONORO	94 Db (A)
RODAMIENTO EN LAS RUEDAS	TRASERAS
FUNCIONES STANDARD	RECOLECCIÓN / TRITURADOR / DESCARGA TRASERA
MULCHING	VERSAMOW® VARIABLE
BOLSA RECOLECTORA	TELA (75 LITROS)
TIPO DE CUCHILLA	DOBLE
CONTROL DE CUCHILLA	NO
CAPACIDAD DE TRABAJO	700 M²/H (SEGÚN ÁREA A CORTAR)



CORTADORA DE CÉSPED

HRG466PKEH

EMPUJE

Ancho de corte	Alto de corte	Peso
46	2.0	32
CM	CM	KG

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GCVx 145 OHC 4 TIEMPOS
POTENCIA NOMINAL	3,1 KW (4,2 HP)
CILINDRADA	145 CC
CAPACIDAD DEL TANQUE	0,91 LTS
CAPACIDAD DEL ACEITE	0,5 LTS

DIMENSIONES	
ALTURA	98 CM
LONGITUD	145 CM
ANCHO	49,7 CM
PESO EN SECO	32 KG

ESPECIFICACIONES	
CHASIS	ACERO
ANCHO DE CORTE	46 CM
ALTURA DE CORTE	2,0 - 7,4 CM
CANT. DE VARIACIONES DE ALTURA	6
TRANSMISIÓN	EMPUJE
ARRANQUE	MANUAL CON RETRÁCTIL
AUTONOMÍA	55 MIN
CEBADOR	AUTOMÁTICO
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	NO
MANILLAR	PLEGABLE
NIVEL SONORO	95 Db (A)
RODAMIENTO EN LAS RUEDAS	TRASERAS
FUNCIONES STANDARD	RECOLECCIÓN / DESCARGA TRASERA
MULCHING	NO
BOLSA RECOLECTORA	TELA (50 LITROS)
TIPO DE CUCHILLA	SIMPLE
CONTROL DE CUCHILLA	NO
CAPACIDAD DE TRABAJO	500 M²/H (SEGÚN ÁREA A CORTAR)



CORTADORA DE CÉSPED

HRG466SKEP

AUTOPROPULSADA

Ancho de corte	Alto de corte	Peso
46	2.0	32
CM	CM	KG

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GCVx 145 OHC 4 TIEMPOS
POTENCIA NOMINAL	3,1 KW (4,2 HP)
CILINDRADA	145 CC
CAPACIDAD DEL TANQUE	0,91 LTS
CAPACIDAD DEL ACEITE	0,5 LTS

DIMENSIONES	
ALTURA	98 CM
LONGITUD	145 CM
ANCHO	49,7 CM
PESO EN SECO	32 KG

ESPECIFICACIONES	
CHASIS	ACERO
ANCHO DE CORTE	46 CM
ALTURA DE CORTE	2,0 - 7,4 CM
CANT. DE VARIACIONES DE ALTURA	6
TRANSMISIÓN	AUTOPROPULSADO (0,89 m/s)
ARRANQUE	MANUAL CON RETRÁCTIL
AUTONOMÍA	55 MIN
CEBADOR	AUTOMÁTICO
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	CORREA
MANILLAR	PLEGABLE
NIVEL SONORO	95 Db (A)
RODAMIENTO EN LAS RUEDAS	TRASERAS
FUNCIONES STANDARD	RECOLECCIÓN / TRITURADOR DESCARGA TRASERA
MULCHING	VERSAMOW® SELECTIVE
BOLSA RECOLECTORA	TELA (50 LITROS)
TIPO DE CUCHILLA	DOBLE
CONTROL DE CUCHILLA	NO
CAPACIDAD DE TRABAJO	500 M²/H (SEGÚN ÁREA A CORTAR)



CORTADORA DE CÉSPED

HRN216PKA

EMPUJE

Ancho de corte	Alto de corte	Peso
21	4	33
PULGADAS	PULGADAS	KG

Potencia con más rendimiento para una mayor eficiencia de corte. La nueva cortadora de césped Honda HRN presenta cuatro áreas de innovación: más potencia y torque, un diseño robusto, controles intuitivos y una operación más sencilla.

ESPECIFICACIONES	
MOTOR	GCV 170
CHASIS	ACERO
ANCHO DE CORTE	21"
ALTO DE CORTE	1" - 4"
CANT. VAR. ALTURA	7
TRANSMISIÓN	EMPUJE
VEL. AVANCE	-
ARRANQUE	MANUAL CON RETRÁCTIL
IGNICIÓN	BOBINA TRANSISTORIZADA
CEBADOR	AUTOMÁTICO
SIST. DE TRANSMIS.	CORREA
MANILLAR	TUBO DE ACERO 1"
RUEDAS	PLÁSTICAS DE 8"
RODAMIENTO	TRASERAS
FUNCIÓN STANDARD	RECOLECCIÓN / TRITURADOR / DESCARGA

ESPECIFICACIONES	
BOLSA RECOLECTORA	67 LTS
CUCHILLA DE CORTE	DOBLE CUCHILLA - MICRO CUT
CTRL. DE CUCHILLA	FRENO MOTOR
PESO SECO	33 KG
PESO OPERACIÓN	34 KG



CORTADORA DE CÉSPED

HRN216VKA

AUTOPROPULSADA

Ancho de corte	Alto de corte	Peso
21	4	36
PULGADAS	PULGADAS	KG

Potencia con más rendimiento para una mayor eficiencia de corte. La nueva cortadora de césped Honda HRN presenta cuatro áreas de innovación: más potencia y torque, un diseño robusto, controles intuitivos y una operación más sencilla.

ESPECIFICACIONES	
MOTOR	GCV 170
CHASIS	ACERO
ANCHO DE CORTE	21"
ALTO DE CORTE	1" - 4"
CANT. VAR. ALTURA	7
TRANSMISIÓN	SMART DRIVE
VEL. AVANCE	0 A 7 KM/H
ARRANQUE	MANUAL CON RETRÁCTIL
IGNICIÓN	BOBINA TRANSISTORIZADA
CEBADOR	AUTOMÁTICO
SIST. DE TRANSMIS.	CORREA
MANILLAR	TUBO DE ACERO 1"
RUEDAS	PLÁSTICAS DE 8"
RODAMIENTO	TRASERAS
FUNCIÓN STANDARD	RECOLECCIÓN / TRITURADOR / DESCARGA

ESPECIFICACIONES	
BOLSA RECOLECTORA	67 LTS
CUCHILLA DE CORTE	DOBLE CUCHILLA - MICRO CUT
CTRL. DE CUCHILLA	FRENO MOTOR
PESO SECO	36 KG
PESO OPERACIÓN	37 KG



CORTADORA DE CÉSPED

HRX217VKA

Ancho de corte	Alto de corte	Peso
21	7	40
PULGADAS	PULGADAS	KG

Cortadora de césped auto impulsada, potenciada con un motor Honda GCV 190 de 6,5 hp, de fácil arranque y bajas emisiones. Esta cortadora es ideal tanto para uso profesional como doméstico.

ESPECIFICACIONES	
MOTOR	GCV 190
CHASIS	NEXITE
ANCHO DE CORTE	21"
ALTO DE CORTE	3/4 - 4"
CANT. VAR. ALTURA	7
TRANSMISIÓN	SELECT DRIVE
VEL. AVANCE	0 A 7 KM/HS
ARRANQUE	MANUAL CON RETRÁCTIL
IGNICIÓN	BOBINA TRANSISTORIZADA
CEBADOR	AUTOMÁTICO
SIST. DE TRANSMIS.	CORREA
MANILLAR	TUBO DE ACERO 1"
RUEDAS	PLÁSTICAS DE 9"
RODAMIENTO	DELANTERAS / TRASERAS
FUNCIÓN STANDARD	RECOLECCIÓN / RECOLECTOR DE HOJAS / TRITURADOR / DESCARGA

ESPECIFICACIONES	
BOLSA RECOLECTORA	88 LTS
CUCHILLA DE CORTE	DOBLE CUCHILLA - MICRO CUT
CTRL. DE CUCHILLA	FRENO MOTOR
PESO SECO	40 KG
PESO OPERACIÓN	41 KG



CORTADORA DE CÉSPED

HRX476VYEH

AUTOPROPULSADA

Ancho de corte	Alto de corte	Peso
47	2.5	42
CM	CM	KG

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GCVx 170 OHC 4 TIEMPOS
POTENCIA NOMINAL	3,6 KW (4,8 HP)
CILINDRADA	167 CC
CAPACIDAD DEL TANQUE	0,95 LTS
CAPACIDAD DEL ACEITE	0,4 LTS

DIMENSIONES	
ALTURA	100 CM
LONGITUD	155 CM
ANCHO	53 CM
PESO EN SECO	42 KG

ESPECIFICACIONES	
CHASIS	POLYSTRONG
ANCHO DE CORTE	47 CM
ALTURA DE CORTE	2,5 - 7,9 CM
CANT. DE VARIACIONES DE ALTURA	7
TRANSMISIÓN	AUTOPROPULSADO (1,40 m/s)
ARRANQUE	MANUAL CON RETRÁCTIL
AUTONOMÍA	48 MIN
CEBADOR	AUTOMÁTICO
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	CORREA
MANILLAR	PLEGABLE (1 CLICK)
NIVEL SONORO	94 Db (A)
RODAMIENTO EN LAS RUEDAS	TRASERAS
FUNCIONES STANDARD	RECOLECCIÓN / TRITURADOR / DESCARGA TRASERA
MULCHING	VERSAMOW® VARIABLE
BOLSA RECOLECTORA	TELA (75 LITROS)
TIPO DE CUCHILLA	DOBLE
CONTROL DE CUCHILLA	ROTO STOP™
CAPACIDAD DE TRABAJO	700 M²/H (SEGÚN ÁREA A CORTAR)



MOTOGUADAÑA

UMK 425

Potencia Neta	Cilindrada	Peso
0.8	25	6.1
HP	CM3	KG

Con un motor de 1 HP y 25 cm3, esta motoguadaña de 4 tiempos fue diseñada para cortar la maleza más gruesa sin caer en vueltas.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GX25 - OHC 4 TIEMPOS
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	25 CM3
POTENCIA NETA	0,8 HP A 7000 RPM
POTENCIA MÁXIMA	1 HP A 7000 RPM
ARRANQUE	MANUAL

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	0.53 LTS
CONS. ESP. COMBUST.	0.4 LTS / HS A 7000 RPM
CAP. DE ACEITE	0.08 LTS
TIPO DE EMBRAGUE	CENTRÍFUGO
ACC. DE CORTE	CABEZAL PORTA TANZA
OTROS ACCESORIOS	ARNÉS SIMPLE / KIT DE HERRAMIENTAS

DIMENSIONES	
ANCHO	637 MM
LARGO	1850 MM
ALTO	475 MM
PESO EN SECO	6.1 KG
DIÁMETRO DE EJE	24 MM



MOTOGUADAÑA

UMK 435

Potencia Neta	Cilindrada	Peso
1.3	35.8	6.1
HP	CM3	KG

Las motoguadañas Honda han sido diseñadas para cortar hasta la maleza mas gruesa y frondosa, sin caer en vueltas, fáciles de sostener y trabajar. Puede trabajar girado en un ángulo de 360°.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GGX35 - OHC 4 TIEMPOS
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	35.8
POTENCIA NETA	1.3 HP A 7000 RPM
POTENCIA MÁXIMA	1.6 HP A 7000 RPM
ARRANQUE	MANUAL

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	0.53 LTS
CONS. ESP. COMBUST.	0.4 LTS / HS A 7000 RPM
CAP. DE ACEITE	0.08 LTS
TIPO DE EMBRAGUE	CENTRÍFUGO
ACC. DE CORTE	CUCHILLA 3 PUNTAS / CABEZAL PORTA TANZA
OTROS ACCESORIOS	ARNÉS DE 5 PUNTOS / PROTECTOR OCULAR / KIT DE HERRAMIENTAS



MOTOGUADAÑA

UMK 450

Potencia Neta	Cilindrada	Peso
1.8	47,9	8.4
HP	CM3	KG

La nueva motoguadaña UMK450 llega para completar la línea jardín de Honda. Su motor de 2 HP la convierte en la más potente de la línea, permitiendo enfrentar cualquier desafío.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GX50T - 4 TIEMPOS
REFRIGERADO	AIRE FORZADO
CILINDRADA	47,9 CM3
POTENCIA NETA	1,8 HP A 7000 RPM
POTENCIA MÁXIMA	2 HP A 7000 RPM
ARRANQUE	MAGNETO DE TRANSISTOR

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	0.63 LTS
CONS. ESP. COMBUST.	1.17 LTS / HS
CAP. DE ACEITE	0.13 LTS
TIPO DE EMBRAGUE	CENTRÍFUGO
ACC. DE CORTE	DISCO DE 3 PUNTAS / CABEZAL DE NYLON

DIMENSIONES	
ANCHO	640 MM
LARGO	1905 MM - 1875 MM
ALTO	470 MM
PESO EN SECO	8.4 KG
DIÁMETRO DE EJE	8 MM



LÍNEA MOTORES

PÁGINA 16





MOTOR ESTACIONARIO

GP160

Potencia Neta	Cilindrada	Torque
4.8	163	1.05
HP	CM3	KG

Motor estacionario de 5.5 HP, con sistema OHV (válvulas a la cabeza), de eje horizontal con arranque manual y alerta de aceite que hace detener el equipo en caso de bajo nivel de aceite.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	MONOCILÍNDRICO OHV 4 T.
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	163 CM3
POTENCIA NETA	4,8 HP (3,6 KW) A 3600 RPM
POT. NETA. USO CONT.	3,9 HP (2,9 KW) A 3600 RPM
REL. DE COMPRES.	8,5:1
TORQUE	1,05 KG (10,3 NM) A 2500 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	3,1 LTS.
CONS. ESP. DE COMBS.	1,4 LTS. / HS A 3600 RPM
CAP. DE ACEITE	0,6 LTS
FILTRO DE AIRE	DOBLE



MOTOR ESTACIONARIO

GP200

Potencia Neta	Cilindrada	Torque
5.5	196	1.26
HP	CM3	KG

Un motor estacionario de 6.5 HP, con sistema OHV (válvulas a la cabeza), de eje horizontal con arranque manual y alerta de aceite. Genera bajas emisiones, es liviano y fácil de mantener.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	MONOCILÍNDRICO OHV 4 T.
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	196 CM3
POTENCIA NETA	5,5 HP (4,1 KW) A 3600 RPM
POT. NETA. USO CONT.	5,0 HP (3,7 KW) A 3600 RPM
REL. DE COMPRES.	8,5:1
TORQUE	1,26 KG (12,4 NM) A 2500 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	5,3 LTS.
CONS. ESP. DE COMBS.	2,4 LTS. / HS A 3600 RPM
CAP. DE ACEITE	1,1 LTS
FILTRO DE AIRE	DOBLE

DIMENSIONES	
ANCHO	378 MM
LARGO	315 MM
ALTO	335 MM
PESO EN SECO	16 KG



MOTOR ESTACIONARIO

GX100

Potencia Neta	Cilindrada	Torque
2.8	98	0.58
HP	CM3	KG

Motor de 4 HP, sistema OHV (válvulas a la cabeza) de eje horizontal, con arranque manual. Los profesionales basan la elección de este motor para ofrecer en sus productos un arranque fácil y seguro, y un bajo consumo de combustible.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	MONOCILÍNDRICO OHV 4 T.
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	98 CM3
POTENCIA NETA	2,8 HP (2,1 KW) A 3600 RPM
POT. NETA. USO CONT.	2,3 HP (1,7 KW) A 3600 RPM
REL. DE COMPRES.	8,5:1
TORQUE	0,58 KG (5,7 NM) A 2500 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	0,8
CONS. ESP. DE COMBS.	0,88 LTS. / HS A 3600 RPM
CAP. DE ACEITE	0,4 LTS
FILTRO DE AIRE	DOBLE

DIMENSIONES	
ANCHO	304 MM
LARGO	295 MM
ALTO	402 MM
PESO EN SECO	10,6 KG



MOTOR ESTACIONARIO

GX160

Potencia Neta	Cilindrada	Torque
4.8	163	1.05
HP	CM3	KG

Motor estacionario de 5.5 HP, con sistema OHV (válvulas a la cabeza), de eje horizontal con arranque manual y alerta de aceite que hace detener el equipo en caso de bajo nivel de aceite.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	MONOCILÍNDRICO OHV 4 T.
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	163 CM3
POTENCIA NETA	4,8 HP (3,6 KW) A 3600 RPM
POT. NETA. USO CONT.	3,9 HP (2,9 KW) A 3600 RPM
REL. DE COMPRES.	9,0:1
TORQUE	1,05 KG (10,3 NM) A 2500 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	3,1 LTS.
CONS. ESP. DE COMBS.	1,4 LTS. / HS A 3600 RPM
CAP. DE ACEITE	0,6 LTS
FILTRO DE AIRE	DOBLE

DIMENSIONES	
ANCHO	362 MM
LARGO	312 MM
ALTO	346 MM
PESO EN SECO	15 KG



MOTOR ESTACIONARIO

GX200


Potencia Neta	Cilindrada	Torque
5.5 HP	196 CM3	1.26 KG

Motor estacionario de 6.5 HP, con sistema OHV (válvulas a la cabeza), de eje horizontal con arranque manual y alerta de aceite que hace detener el equipo en caso de bajo nivel de aceite.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	MONOCILÍNDRICO OHV 4 T.
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	196 CM3
POTENCIA NETA	5,5 HP (4,1 KW) A 3600 RPM
POT. NETA. USO CONT.	5,0 HP (3,7 KW) A 3600 RPM
REL. DE COMPRES.	8,5:1
TORQUE	1,26 KG (12,4 NM) A 2500 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	3,1 LTS.
CONS. ESP. DE COMBS.	1,7 LTS. / HS A 3600 RPM
CAP. DE ACEITE	0,6 LTS
FILTRO DE AIRE	DOBLE

DIMENSIONES	
ANCHO	376 MM
LARGO	321 MM
ALTO	346 MM
PESO EN SECO	16 KG

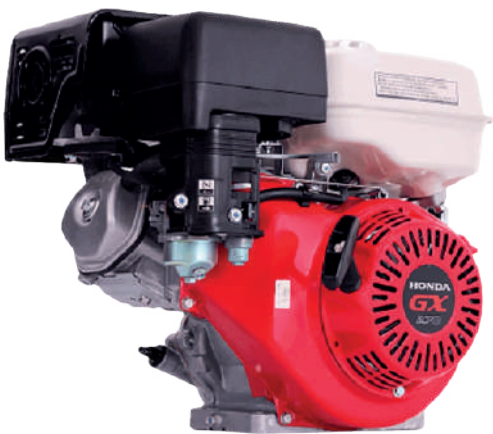

MOTOR ESTACIONARIO

GX270

Potencia Neta	Cilindrada	Torque
8.5 HP	270 CM3	1.94 KG

Motor estacionario de 4 tiempos de 9 HP, con sistema OHV (válvulas a la cabeza), de eje horizontal con arranque eléctrico y manual y alerta de aceite que hace detener el equipo en caso de bajo nivel de aceite.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	MONOCILÍNDRICO OHV 4 T.
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	270 CM3
POTENCIA NETA	8,5 HP (6,3 KW) A 3600 RPM
POT. NETA. USO CONT.	6,8 HP (5,1 KW) A 3600 RPM
REL. DE COMPRES.	8,5:1
TORQUE	1,94 KG (19,1 NM) A 2500 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	5,3 LTS.
CONS. ESP. DE COMBS.	2,4 LTS. / HS A 3600 RPM
CAP. DE ACEITE	1,1 LTS
FILTRO DE AIRE	DOBLE

DIMENSIONES	
ANCHO	429 MM
LARGO	380 MM
ALTO	422 MM
PESO EN SECO	25 KG



MOTOR ESTACIONARIO

GX390

Potencia Neta	Cilindrada	Torque
11.7	389	2.7
HP	CM3	KG

Motor estacionario de 4 tiempos de 13 HP, con sistema OHV (válvulas a la cabeza), descompresor que facilita su arranque, eje horizontal con arranque manual y alerta de aceite que hace detener el equipo en caso de bajo nivel de aceite.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	MONOCILÍNDRICO OHV 4 T.
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	389 CM3
POTENCIA NETA	11,7 HP (8,7 KW) A 3600 RPM
POT. NETA. USO CONT.	9,4 HP (7,0 KW) A 3600 RPM
REL. DE COMPRES.	8,2:1
TORQUE	2,7 KG (26,5 NM) A 2500 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	6,1 LTS.
CONS. ESP. DE COMBS.	3,5 LTS. / HS A 3600 RPM
CAP. DE ACEITE	1,1 LTS
FILTRO DE AIRE	DOBLE

DIMENSIONES	
ANCHO	485 MM
LARGO	407 MM
ALTO	449 MM
PESO EN SECO	31,5 KG



MOTOR ESTACIONARIO

GX630

Potencia Neta	Cilindrada	Torque
20.8	688	4.93
HP	CM3	KG

Motor estacionario de 4 tiempos de 21 HP, bicilindrico en V, con sistema OHV (válvulas a la cabeza), eje horizontal con arranque eléctrico y alerta de aceite.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	BICILÍNDRICO OHV 4 TIEMPOS
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	688 CM3
POTENCIA NETA	20,8 HP (15,5 KW) A 3600 RPM
POT. NETA. USO CONT.	16,1 HP (12,0 KW) A 3600 RPM
REL. DE COMPRES.	9,3:1
TORQUE	4,93 KG (48,3 NM) A 2500 RPM
ENCENDIDO	DIGITAL CDI
ARRANQUE	ELÉCTRICO

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	TANQUE OPCIONAL
CONS. ESP. DE COMBS.	6,3 LTS. / HS A 3600 RPM
CAP. DE ACEITE	2 LTS
FILTRO DE AIRE	DOBLE

DIMENSIONES	
ANCHO	410 MM
LARGO	405 MM
ALTO	438 MM
PESO EN SECO	44 KG



MOTOR ESTACIONARIO

GX690

Potencia Neta	Cilindrada	Torque
22.1	688	4.93
HP	CM3	KG

Motor estacionario de 4 tiempos de 26 HP, bicilindrico en V, con sistema OHV (válvulas a la cabeza), eje horizontal con arranque eléctrico y alerta de aceite que hace detener el equipo en caso de bajo nivel de aceite.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	BICILÍNDRICO OHV 4 TIEMPOS
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	688 CM3
POTENCIA NETA	22,1 HP (16,5 KW) A 3600 RPM
POT. NETA. USO CONT.	17,4 HP (13,0 KW) A 3600 RPM
REL. DE COMPRES.	9,3:1
TORQUE	4,93 KG (48,3 NM) A 2500 RPM
ENCENDIDO	DIGITAL CDI
ARRANQUE	ELÉCTRICO

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	TANQUE OPCIONAL
CONS. ESP. DE COMBS.	6,7 LTS. / HS A 3600 RPM
CAP. DE ACEITE	2 LTS
FILTRO DE AIRE	DOBLE

DIMENSIONES	
ANCHO	410 MM
LARGO	405 MM
ALTO	438 MM
PESO EN SECO	44,6 KG



MOTOR ESTACIONARIO

GXR120

Potencia Neta	Cilindrada	Torque
3,1	121	0.64
HP	CM3	KG

Motor estacionario de 4,5 HP, con sistema OHV (válvulas a la cabeza), de eje horizontal con arranque manual y alerta de aceite que hace detener el equipo en caso de bajo nivel de aceite. Desarrollado para ser utilizado principalmente en vibropisones.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	MONOCILÍNDRICO OHV 4 TIEMPOS
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	121 CM3
POTENCIA NOMINAL	3,1 HP (2,3 KW) A 3600 RPM
POT. NETA. USO CONT.	2,4 HP (1,8 KW) A 3600 RPM
REL. DE COMPRES.	8,6:1
TORQUE	0,64 KG (6,3 NM) / 3000 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	0,8 LTS
CONS. ESP. DE COMBS.	0,97 LTS./HS A 3600 RPM
CAP. DE ACEITE	0,4 LTS
FILTRO DE AIRE	DOBLE

DIMENSIONES	
ANCHO	304 MM
LARGO	287 MM
ALTO	418 MM
PESO EN SECO	11,0 KG



MOTOR ESTACIONARIO

iGX800

Potencia Neta	Cilindrada	Torque
24.9	779	5.56
HP	CM3	KG

Motor estacionario de 25 HP bicilíndrico en V, con inyección electrónica y sistema OHV (válvulas a la cabeza). De eje horizontal, con arranque eléctrico y alerta de aceite que hace detener el equipo en caso de bajo nivel de aceite.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	BICILÍNDRICO OHV 4 TIEMPOS
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	779 CM3
POTENCIA NOMINAL	24,9 HP (18,6 KW) A 3600 RPM
POT. NETA. USO CONT.	20,1 HP (15,0 KW) A 3600 RPM
REL. DE COMPRES.	9,1:1
TORQUE	5,56 KG (54,5 NM) / 2500 RPM
ENCENDIDO	DIGITAL CDI
ARRANQUE	ELÉCTRICO

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	TANQUE OPCIONAL
CONS. ESP. DE COMBS.	7,1 LTS./HS A 3600 RPM
CAP. DE ACEITE	1,8 LTS
FILTRO DE AIRE	DOBLE

DIMENSIONES	
ANCHO	492 MM
LARGO	429 MM
ALTO	438 MM
PESO EN SECO	47,1 KG



PRODUCTOS A BATERÍA





SOPLADOR

HHB36YXB

Potencia Neta	Velocidad	Cap. batería
600 W	22000 RPM	36 V

RENDIMIENTO	
TENSIÓN NOMINAL	36 V
POTENCIA NOMINAL	600 W
VELOCIDAD (TURBO)	22000 RPM
TIEMPO DE USO	45 MIN
NIVEL DE SONIDO GARANTIZADO	< 97 DB(A)
NIVEL DE VIBRACIÓN	< 5 M/S2
VELOCIDAD DEL AIRE	51 M/SEG"
VOLUMEN DEL AIRE (TURBO)	14 M3/MIN
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	36V - 5 AH
CAPACIDAD DEL CARGADOR	42V - 6 AH

OTRAS ESPECIFICACIONES	
TUBO SOPLADOR	ESTÁNDAR
VELOCIDADES	3 CAMBIOS
BATERÍA	NO INCLUIDA
CARGADOR	NO INCLUIDO

DIMENSIONES	
LARGO	985 MM
ANCHO	137 MM
ALTO	255 MM
PESO (SIN BATERÍA)	2,3 KG
PESO DE LA BATERÍA	1,25 KG



ELECTROSIERRA

HHC36YXB

Potencia Neta	Tiempo de uso	Cap. batería
600 W	40 MIN	36 V

RENDIMIENTO	
TENSIÓN NOMINAL	36 V
POTENCIA NOMINAL	600 W
TIEMPO DE USO (SIN CARGA)	40 MIN
NIVEL DE SONIDO GARANTIZADO	< 100 DB(A)
NIVEL DE VIBRACIÓN	< 5 M/S2
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	36V - 5 AH
CAPACIDAD DEL CARGADOR	42V - 6 AH

OTRAS ESPECIFICACIONES	
LONGITUD DE LA CUCHILLA	406 MM
VELOCIDAD DE LA CADENA	14.5 M/SEG
CALIBRE DE LA CUCHILLA	3/8" 6 DIENTES
CAPACIDAD DE ACEITE	0,12 LTS
BATERÍA	NO INCLUIDA
CARGADOR	NO INCLUIDO

DIMENSIONES	
LARGO	819 MM
ANCHO	214 MM
ALTO	198 MM
PESO (SIN BATERÍA)	4,0 KG
PESO DE LA BATERÍA	1,25 KG



CORTA CERCO

HHH36YXB

Potencia Neta	Velocidad	Cap. batería
350	2800	36
W	RPM	V



MOTOGUADAÑA

HHT36YXB

Potencia Neta	Tensión	Cap. batería
350	36	36
W	V	V

RENDIMIENTO	
TENSIÓN NOMINAL	36 V
POTENCIA NOMINAL	350 W
VELOCIDAD	2800 RPM
CUCHILLA DE DOBLE HOJA	SI
CAPACIDAD DE CORTE	17 MM
TIEMPO DE USO (SIN CARGA)	80 MIN
NIVEL DE SONIDO GARANTIZADO	< 95 DB(A)
NIVEL DE VIBRACIÓN	< 3.5 M/S2
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	36V - 5 AH
CAPACIDAD DEL CARGADOR	42V - 6 AH

OTRAS ESPECIFICACIONES	
LARGO DE CUCHILLA	55 CM
ESPACIO ENTRE DIENTES	28 MM
LONGITUD DE CORTE	547 MM
ANCHO DE CORTE	17 MM
BATERÍA	NO INCLUIDA
CARGADOR	NO INCLUIDO

DIMENSIONES	
LARGO	980 MM
ANCHO	233 MM
ALTO	203 MM
PESO (SIN BATERÍA)	3,1 KG
PESO DE LA BATERÍA	1,25 KG

RENDIMIENTO	
TENSIÓN NOMINAL	36 V
POTENCIA NOMINAL	350 W
TIEMPO DE USO (SIN CARGA)	50 MIN
NIVEL DE SONIDO GARANTIZADO	< 96 DB(A)
NIVEL DE VIBRACIÓN	< 8 M/S2
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	36V - 5 AH
CAPACIDAD DEL CARGADOR	42V - 6 AH

OTRAS ESPECIFICACIONES	
HERRAMIENTA DE CORTE	TANZA DE NYLON
DIÁMETRO DE CORTE	330 MM
SISTEMA DE CORTE	ALIMENTACIÓN DE TANZA AL IMPACTO
BATERÍA	NO INCLUIDA
CARGADOR	NO INCLUIDO

DIMENSIONES	
ANCHO	320 MM
LARGO	1750 MM
ALTO	235 MM
PESO (SIN BATERÍA)	3,4 KG
PESO DE LA BATERÍA	1,25 KG



LÍNEA MOTOBOMBAS

PÁGINA 26



MOTOBOMBA
WB20XT

Potencia Neta	Caudal Descarga	Presión Máxima
4.8 HP	670 LTS / MIN	2.75 BAR

Equipada con motor de 4 HP con sistema OHV, con carcaza y turbina de acero fundido. Ideal para construcción, agricultura y flotas de alquiler, esta bomba robusta junta la calidad y performance de Honda con un bajo precio.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GX 160 - OHV 4 TIEMPOS
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	163 CM3
POTENCIA NETA	4,8 HP (3,6 KW) A 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	3,1 LTS.
CONS. ESP. DE COMBS.	1,4 LTS. / HS A 3600 RPM
CAP. DE ACEITE	0,58 LTS
ALERTA DE ACEITE	NO

DIMENSIONES	
ANCHO	385 MM
LARGO	490 MM
ALTO	410 MM
PESO EN SECO	24 KG

BOMBA DE AGUA	
TIPO DE BOMBA	CENTRÍFUGA AUTO CEB.
VOLUTA	HIERRO FUNDIDO
CARCAZA	HIERRO FUNDIDO
TIPO DE SELLO	CARBURO DE SILICIO
TIEMPO DE CEBADO	110 SEG A 5 MTS
CAUDAL DE DESCARGA	670 LTS / MIN
DIÁMETRO DE SUCCIÓN	2" NPT
DIÁMETRO DE DESCARGA	2" NPT
ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO	32 M
ALTURA MÁXIMA DE SUCCIÓN	7,9 M
PRESIÓN MÁXIMA	2,75 BAR



MOTOBOMBA
WB30XT

Potencia Neta	Caudal Descarga	Presión Máxima
4.8 HP	1100 LTS / MIN	2.55 BAR

Equipada con motor de 5.5 HP con sistema OHV, con carcaza y turbina de acero fundido. Ideal para la construcción, agricultura, y flotas de alquiler, esta bomba reúne toda la calidad y performance de Honda a un precio competitivo.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GX 160 - OHV 4 TIEMPOS
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	163 CM3
POTENCIA NETA	4,8 HP (3,6 KW) A 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	3,1 LTS.
CONS. ESP. DE COMBS.	1,4 LTS. / HS A 3600 RPM
CAP. DE ACEITE	0,6 LTS
ALERTA DE ACEITE	SI

DIMENSIONES	
ANCHO	385 MM
LARGO	510 MM
ALTO	435 MM
PESO EN SECO	25 KG

BOMBA DE AGUA	
TIPO DE BOMBA	CENTRÍFUGA AUTO CEB.
VOLUTA	HIERRO FUNDIDO
CARCAZA	HIERRO FUNDIDO
TIPO DE SELLO	CARBURO DE SILICIO
TIEMPO DE CEBADO	110 SEG A 5 MTS
CAUDAL DE DESCARGA	1100 LTS / MIN
DIÁMETRO DE SUCCIÓN	3" NPT
DIÁMETRO DE DESCARGA	3" NPT
ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO	23 M
ALTURA MÁXIMA DE SUCCIÓN	7,9 M
PRESIÓN MÁXIMA	2,55 BAR



MOTOBOMBA

WH20

Potencia Neta	Caudal Descarga	Presión Máxima
4.8	450	4.4
HP	LTS / MIN	BAR

Bomba centrífuga de 1.5" de alta presión, equipada con motor de 5.5 HP. Esta bomba de elevada performance brinda alta presión en aplicaciones tales como sistemas de riego.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GX 160 - OHV 4 TIEMPOS
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	163 CM3
POTENCIA NETA	4,8 HP (3,6 KW) A 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	3,1 LTS.
CONS. ESP. DE COMBS.	1,4 LTS. / HS A 3600 RPM
CAP. DE ACEITE	0,6 LTS
ALERTA DE ACEITE	SI

DIMENSIONES	
ANCHO	400 MM
LARGO	520 MM
ALTO	450 MM
PESO EN SECO	27 KG

BOMBA DE AGUA	
TIPO DE BOMBA	CENTRÍFUGA AUTO CEB.
VOLUTA	HIERRO FUNDIDO
CARCAZA	HIERRO FUNDIDO
TIPO DE SELLO	CARBONO/CERÁMICA
TIEMPO DE CEBADO	80 SEG A 5 MTS
CAUDAL DE DESCARGA	450 LTS / MIN
DIÁMETRO DE SUCCIÓN	2" NPT
DIÁMETRO DE DESCARGA	2" NPT
ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO	45 M
ALTURA MÁXIMA DE SUCCIÓN	7,9 M
PRESIÓN MÁXIMA	4,4 BAR



MOTOBOMBA

WL20XH

Potencia Neta	Caudal Descarga	Presión Máxima
4.8	670	2.55
HP	LTS / MIN	BAR


Equipada con motor de 4 HP con sistema OHV y refrigerada por aire, esta bomba es ideal para desagües, cargas de camiones cisterna, irrigación complementaria y equipos fumigadores. Calidad y performance a bajo costo.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GP 160 - OHV 4 TIEMPOS
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	163 CM3
POTENCIA NETA	4,8 HP (3,6 KW) A 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	ARRANQUE DE RETROCESO

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	3,1 LTS.
CONS. ESP. DE COMBS.	1,4 LTS. / HS A 3600 RPM
CAP. DE ACEITE	0,58 LTS
ALERTA DE ACEITE	NO

DIMENSIONES	
ANCHO	385 MM
LARGO	490 MM
ALTO	410 MM
PESO EN SECO	24 KG

BOMBA DE AGUA	
TIPO DE BOMBA	CENTRÍFUGA AUTO CEB.
VOLUTA	HIERRO FUNDIDO
CARCAZA	HIERRO FUNDIDO
TIPO DE SELLO	CARBURO DE SILICIO
TIEMPO DE CEBADO	110 SEG A 5 MTS
CAUDAL DE DESCARGA	670 LTS / MIN
DIÁMETRO DE SUCCIÓN	2" NPT
DIÁMETRO DE DESCARGA	2" NPT
ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO	32 M
ALTURA MÁXIMA DE SUCCIÓN	7,9 M
PRESIÓN MÁXIMA	3 BAR

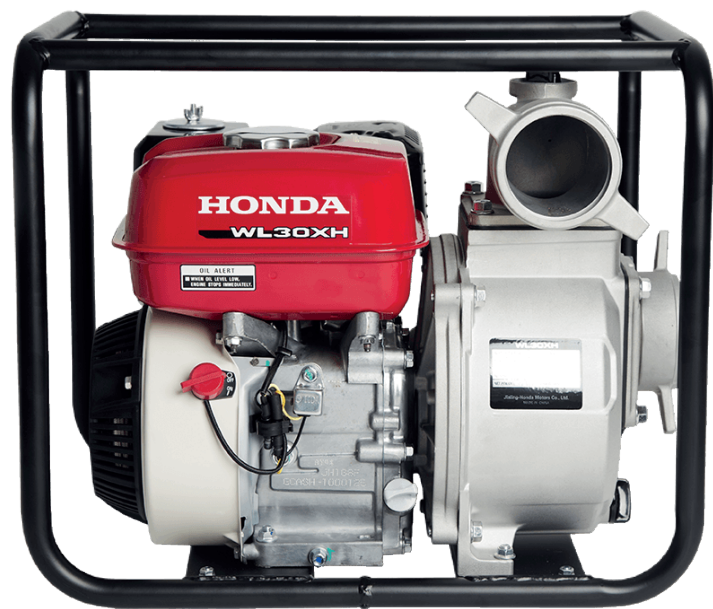

MOTOBOMBA

WL30XH

Potencia Neta	Caudal Descarga	Presión Máxima
4.8	1100	2.55
HP	LTS / MIN	BAR

Equipada con motor de 4 HP con sistema OHV y refrigerada por aire, esta bomba es ideal para carga de camiones cisterna, irrigación complementaria, equipos fumigadores y desagües.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GP 160 - OHV 4 TIEMPOS
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	163 CM3
POTENCIA NETA	4,8 HP (3,6 KW) A 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	3,1 LTS.
CONS. ESP. DE COMBS.	1,4 LTS. / HS A 3600 RPM
CAP. DE ACEITE	0,58 LTS
ALERTA DE ACEITE	SI

DIMENSIONES	
ANCHO	385 MM
LARGO	510 MM
ALTO	435 MM
PESO EN SECO	25 KG

BOMBA DE AGUA	
TIPO DE BOMBA	CENTRÍFUGA AUTO CEB.
VOLUTA	HIERRO FUNDIDO
CARCAZA	HIERRO FUNDIDO
TIPO DE SELLO	CARBURO DE SILICIO
TIEMPO DE CEBADO	110 SEG A 5 MTS
CAUDAL DE DESCARGA	1100 LTS / MIN
DIÁMETRO DE SUCCIÓN	3" NPT
DIÁMETRO DE DESCARGA	3" NPT
ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO	23 M
ALTURA MÁXIMA DE SUCCIÓN	7,9 M
PRESIÓN MÁXIMA	2,55 BAR



MOTOBOMBA

WT30X

Potencia Neta	Caudal Descarga	Presión Máxima
7.9	1200	2.48
HP	LTS / MIN	BAR

Bomba centrífuga de 3 pulgadas tipo "trash" (para aguas turbias), equipada con motor industrial de 8 HP. Debido a su nuevo diseño de turbina cónica brinda una alta performance.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GX 270 - OHV 4 TIEMPOS
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	270 CM3
POTENCIA NETA	7,9 HP (5,9 KW) A 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	5,3 LTS.
CONS. ESP. DE COMBS.	2,1 LTS. / HS A 3600 RPM
CAP. DE ACEITE	1,1 LTS
ALERTA DE ACEITE	SI

DIMENSIONES	
ANCHO	485 MM
LARGO	660 MM
ALTO	510 MM
PESO EN SECO	61 KG

BOMBA DE AGUA	
TIPO DE BOMBA	CENTRÍFUGA AUTO CEB.
VOLUTA	HIERRO FUNDIDO C/ ACERO INOX.
CARCAZA	HIERRO FUNDIDO
TIPO DE SELLO	CARBURO DE SILICIO
TIEMPO DE CEBADO	90 SEG A 5 MTS
CAUDAL DE DESCARGA	1200 LTS / MIN
DIÁMETRO DE SUCCIÓN	3" NPT
DIÁMETRO DE DESCARGA	3" NPT
ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO	27 M
ALTURA MÁXIMA DE SUCCIÓN	7,9 M
PRESIÓN MÁXIMA	2,48 BAR



MOTOBOMBA

WT40X

Potencia Neta	Caudal Descarga	Presión Máxima
11.7	1600	2.48
HP	LTS / MIN	BAR

Bomba centrífuga de 4 pulgadas tipo "trash" (para aguas turbias), equipada con motor industrial de 11,7 HP. Debido a su nuevo diseño de turbina cónica brinda una alta performance.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	GX 390 - OHV 4 TIEMPOS
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	389 CM3
POTENCIA NETA	11,7 HP (8,7 KW) A 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

OTRAS ESPECIFICACIONES	
CAP. DE COMBUST.	6,1 LTS.
CONS. ESP. DE COMBS.	3,5 LTS. / HS A 3600 RPM
CAP. DE ACEITE	1,1 LTS
ALERTA DE ACEITE	SI

DIMENSIONES	
ANCHO	485 MM
LARGO	715 MM
ALTO	560 MM
PESO EN SECO	78 KG

BOMBA DE AGUA	
TIPO DE BOMBA	CENTRÍFUGA AUTO CEB.
VOLUTA	HIERRO FUNDIDO CON ACERO INOXIDABLE
CARCAZA	HIERRO FUNDIDO
TIPO DE SELLO	CARBURO DE SILICIO
TIEMPO DE CEBADO	150 SEG A 5 MTS
CAUDAL DE DESCARGA	1600 LTS / MIN
DIÁMETRO DE SUCCIÓN	4" NPT
DIÁMETRO DE DESCARGA	4" NPT
ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO	25 M
ALTURA MÁXIMA DE SUCCIÓN	7,9 M
PRESIÓN MÁXIMA	2,48 BAR



AGRONORTE

Sembrando progreso, **construyendo** futuro